


Sistemi ANTINTRUSIONE

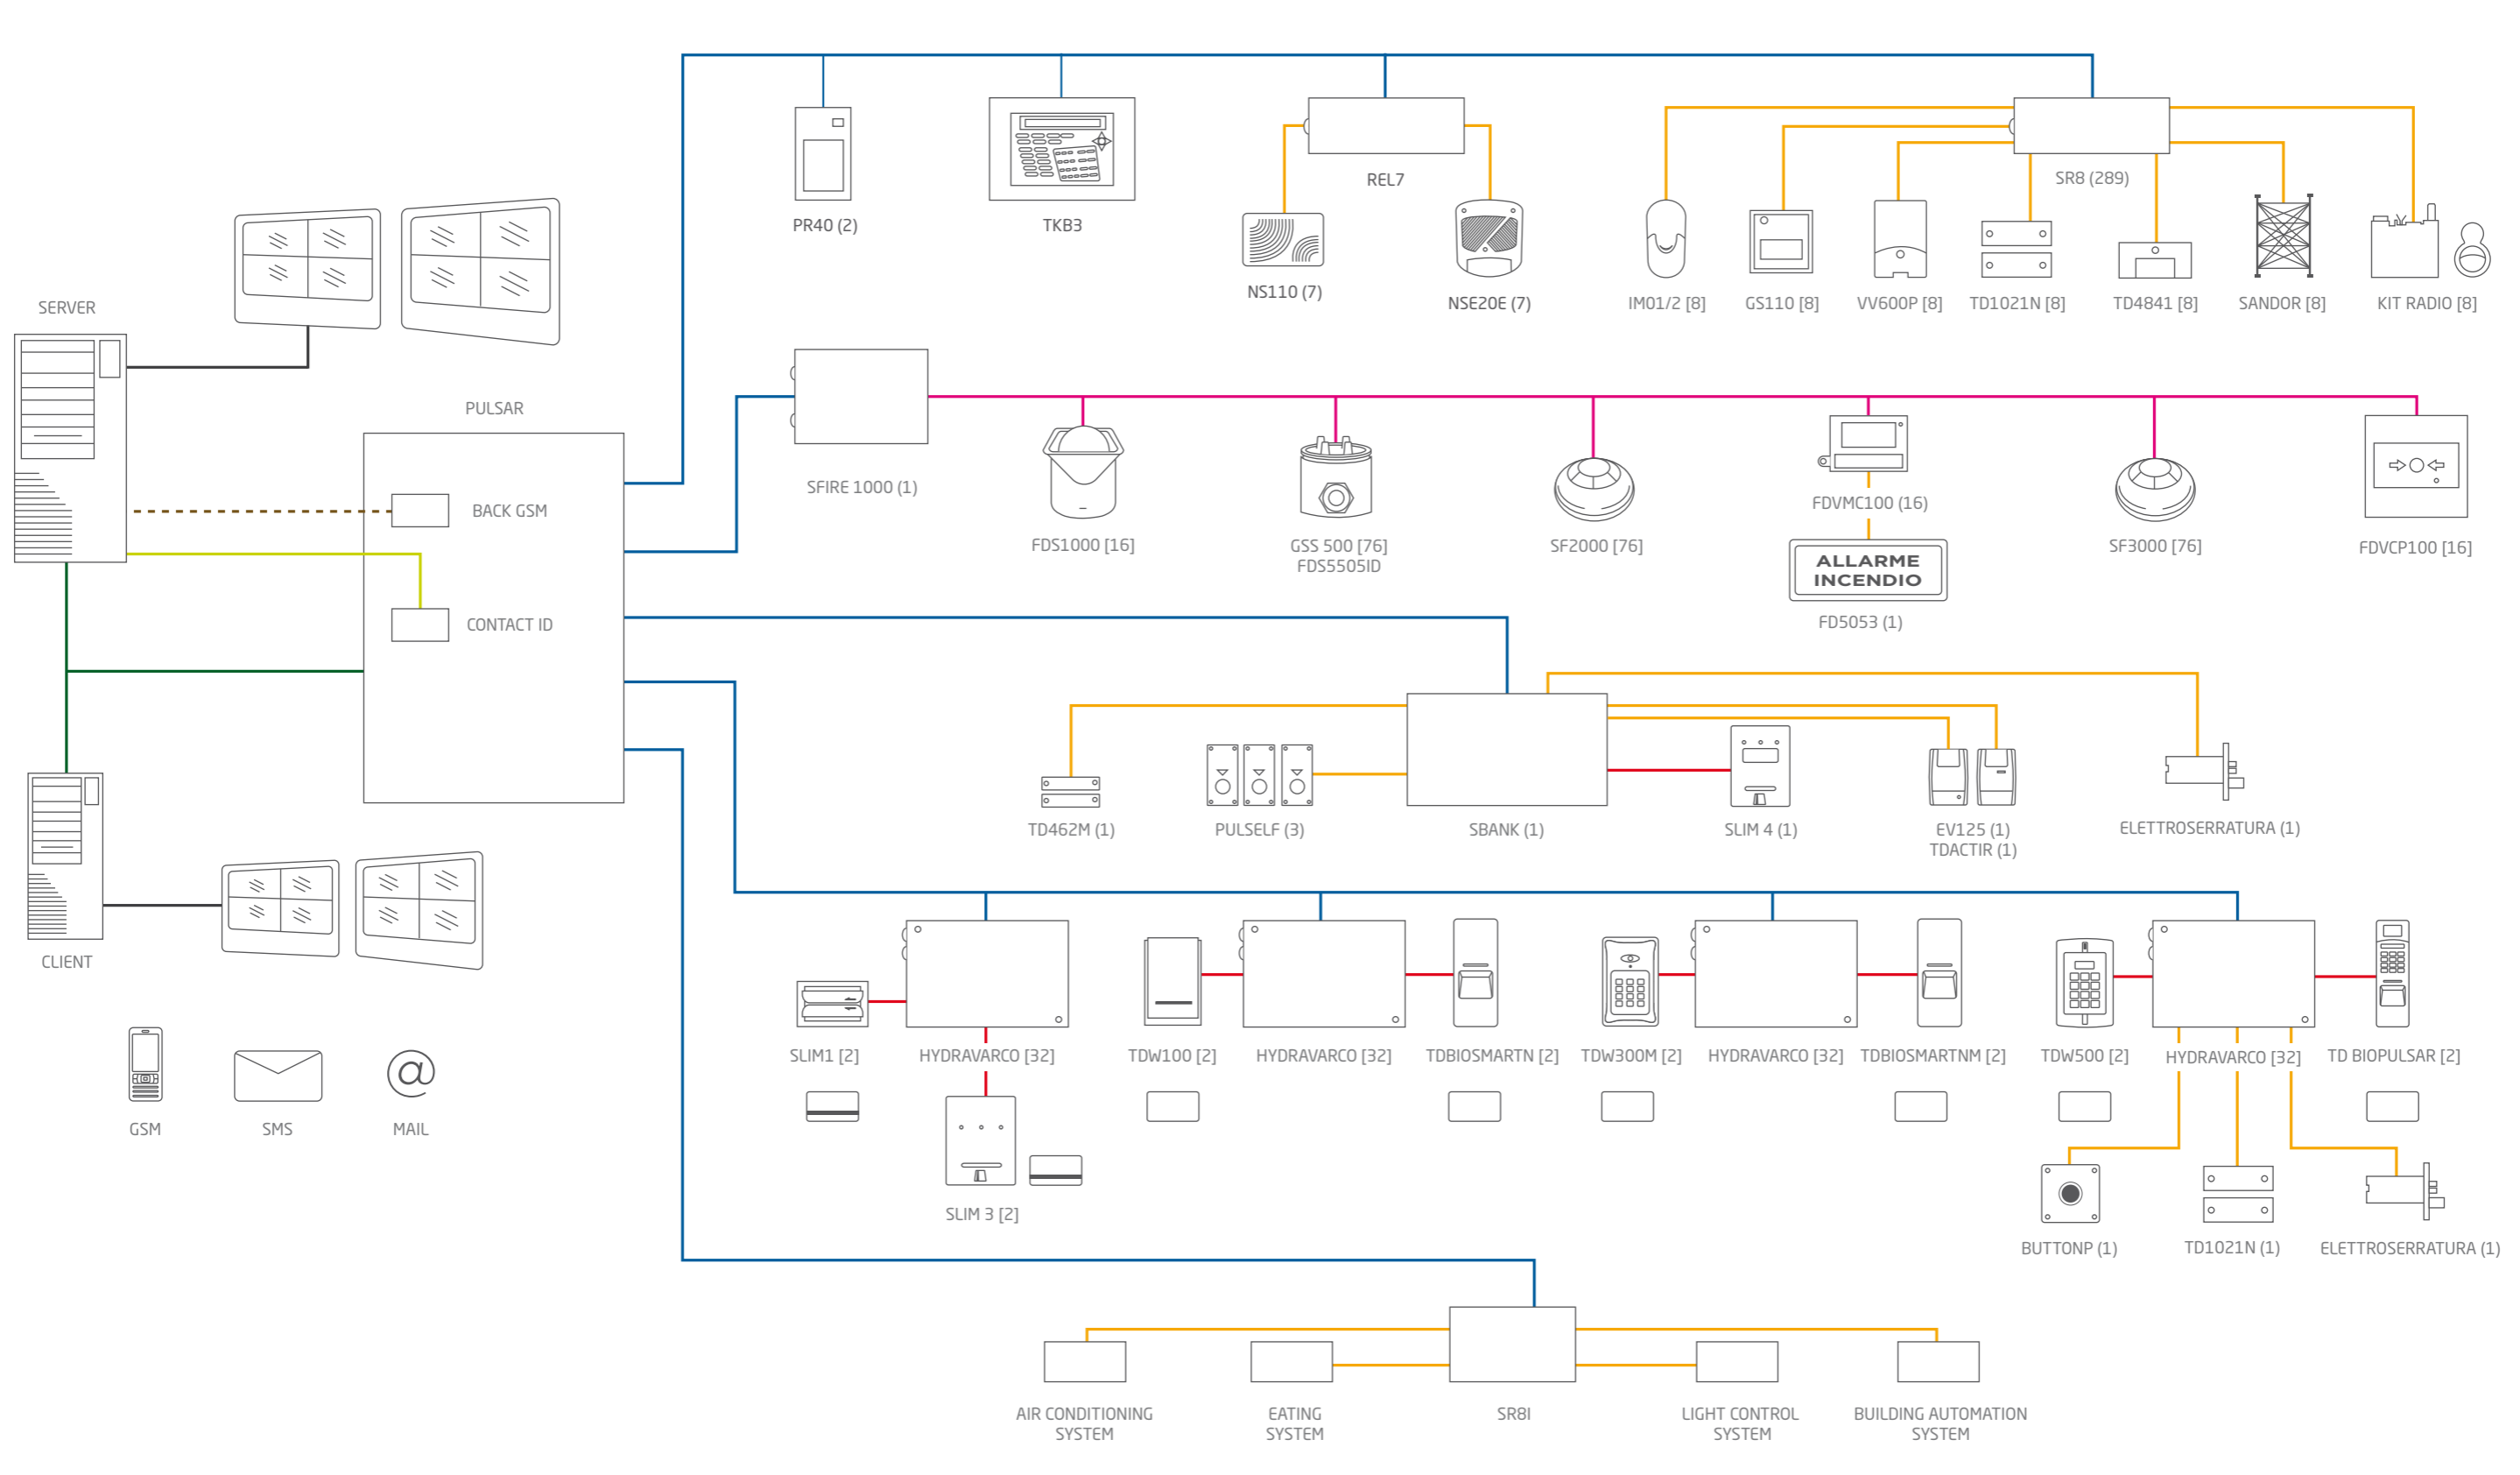

ANTINTRUSIONE
ANTINCENDIO
AREA SELF
CONTROLLO ACCESSI
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

--- SEGNALE GSM - GPRS
(Cavo schermato con 2 conduttori per segnale senza alimentazione)

(x) = Numero massimo di apparati collegabili sommabili tra di loro es: (x) + (x)

[x] = Numero massimo di apparati collegabili non sommabili tra di loro es: [x] o [x]

— LINEA TCP/IP
(Cavo cat.5)

— LINEA RS485
(Cavo schermato con 2 conduttori per alimentazione e 2 conduttori RS485 per segnale)

— SEGNALE
(Cavo schermato con 2 conduttori per segnale senza alimentazione)

— CONTACT ID
(Linea telefonica PSTN)

— ALIMENTAZIONE E SEGNALE
(Cavo schermato con 2 conduttori per alimentazione e 2/4/6 conduttori per segnale)

— LOOP FIRE APERTO CON ALIMENTAZIONE
(Cavo schermato con 2 conduttori per segnale e per alimentazione)