


- IT
- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
  - la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
  - i conduttori devono essere isolati dalla schermatura
- EN
- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
  - the shielding must be continuous on the entire cable
  - the conductors must be isolated from the shielding









# ADDRESSABLE MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS CONNECTION COLLEGAMENTO MODULO INDIRIZZATO PER SENSORE CONVENZIONALE

BASE CONVENZIONALE - STANDARD BASE mod. BSE100  
SENSORI - DETECTOR mod. X100 X200 X350

BASE CONVENZIONALE CON RIPETITORE OTTICO mod BSE100 + 3330  
STANDARD BASE WITH REMOTE INDICATOR mod BSE100 +3330  
SENSORI - DETECTOR mod. X100 X200 X350

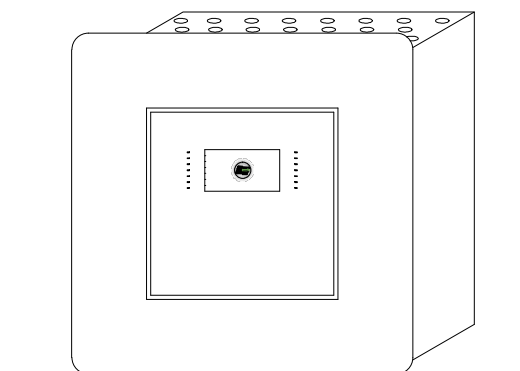

CONNECTOR on CARD TD571  
CONNETTORE su SCHEDA TD571

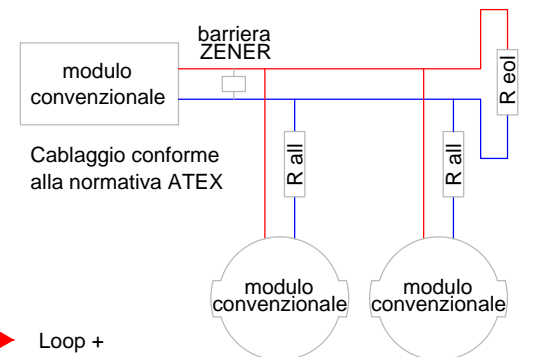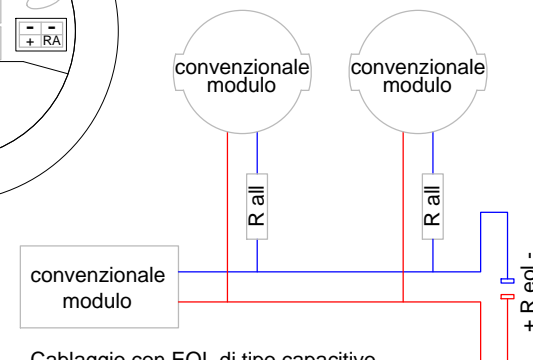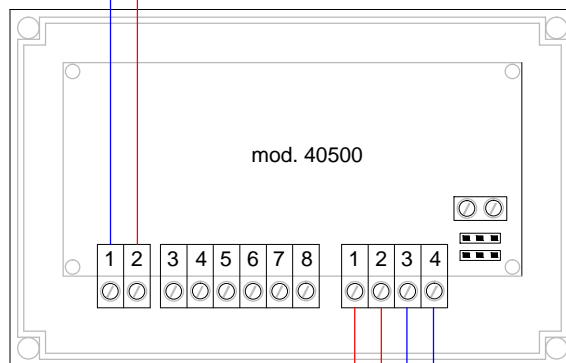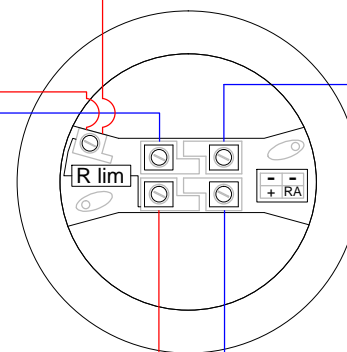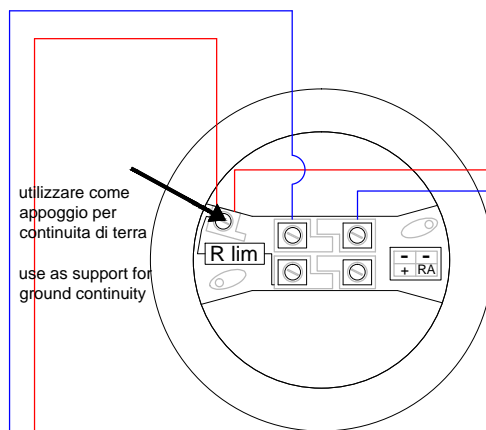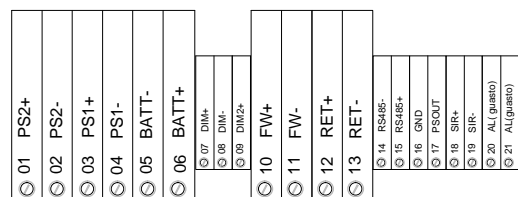

da dispositivi su loop  
from other devices on loop

twisted and shielded cable with two wires  
cavo twistato e schermato a due conduttori  
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

Loop +  
Loop -

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE

mod. 40500

p»016\_a

FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8  
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704