



- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
- la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
- i conduttori devono essere isolati dalla schermatura

- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
- the shielding must be continuous on the entire cable
- the conductors must be isolated from the shielding

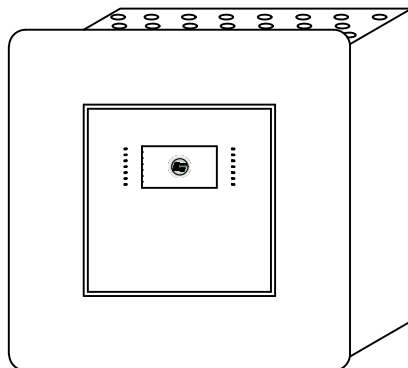

CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571

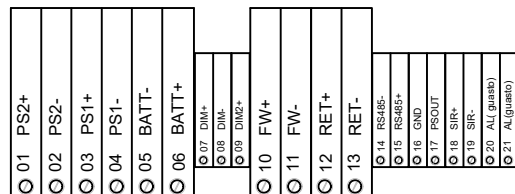

da dispositivi su loop
from other devices on loop


~~twisted and shielded cable with two wires~~
cavo twistato e schermato a due conduttori

LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

ADDRESSABLE MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS CONNECTION
COLLEGAMENTO MODULO INDIRIZZATO PER SENSORE CONVENZIONALE

BASE CONVENZIONALE - STANDARD BASE mod. BS500R
 SENSORI - DETECTOR mod. SF510 SF520 SF 530

BASE CONVENZIONALE CON RIPETITORE OTTICO mod BS500R + FDFI500
STANDARD BASE WITH REMOTE INDICATOR mod BS500R + FDFI500
SENSORI - DETECTOR mod. SF510 SF520 SF 530

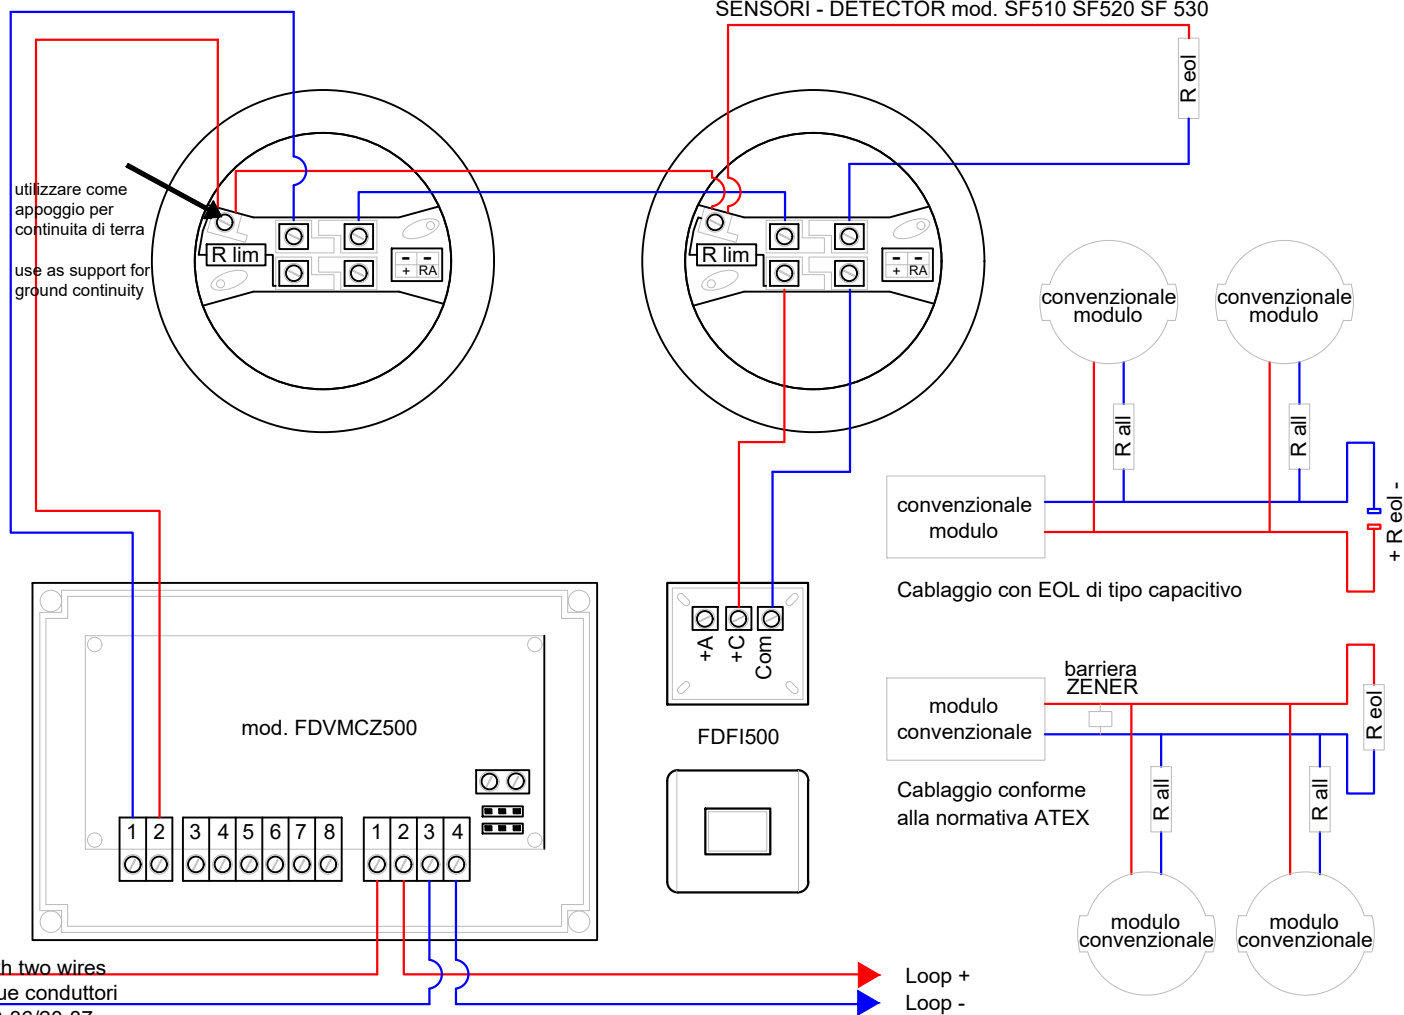

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE
mod. FDVMCZ500

N°016	at
-------	----

FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS



TELEDATA®

20132 MILANO - Via Giulietti, 8

Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704