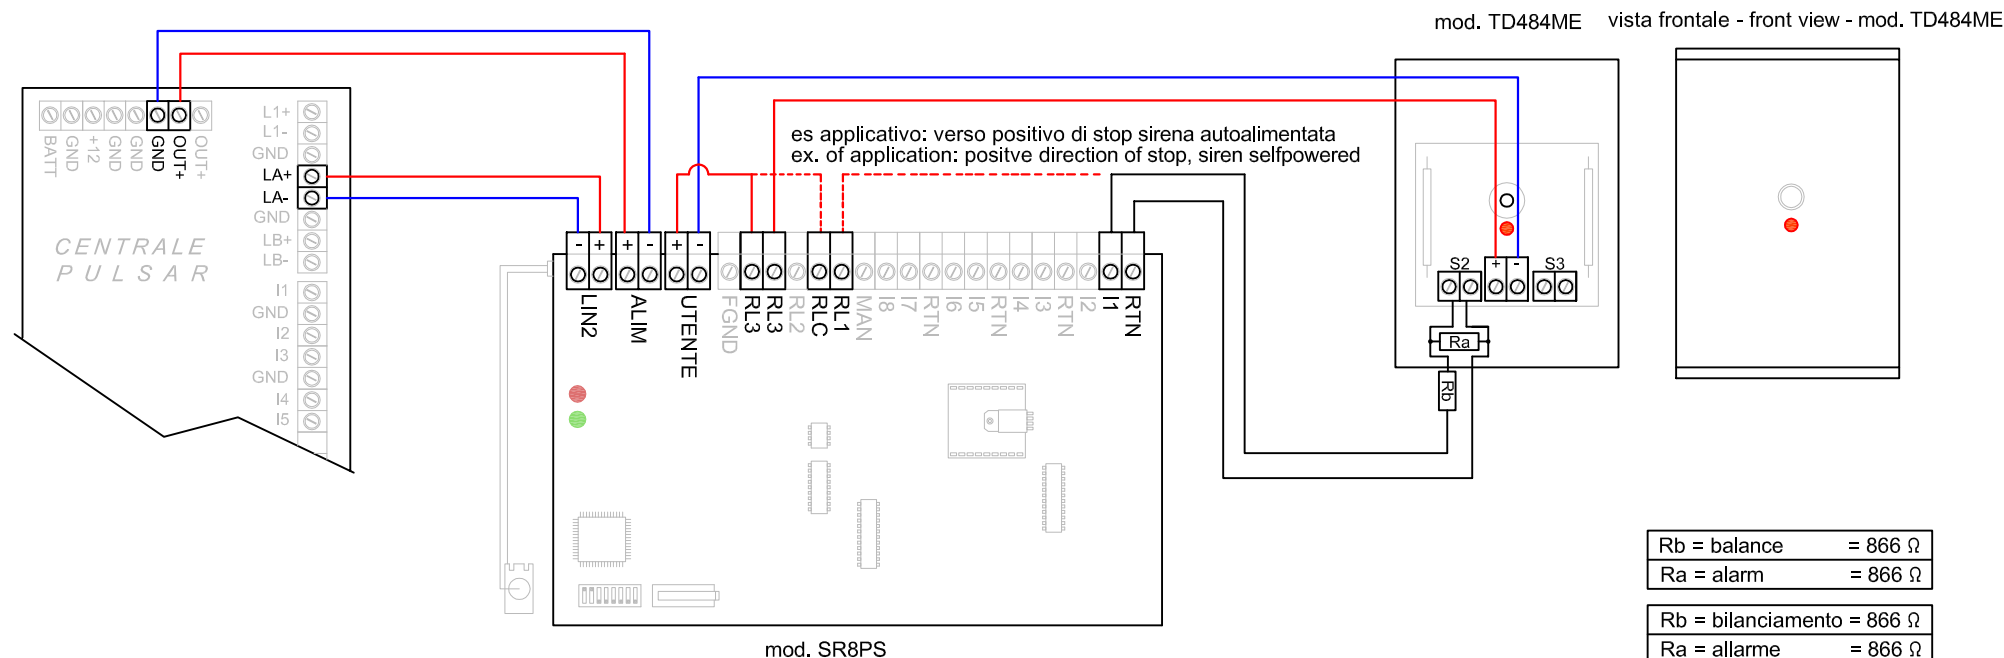






EXPANSION MODULE 8 INPUT AND 3 RELAYS CONNECTION
COLLEGAMENTO MODULO ESPANSIONE 8 INGRESSI E 3 RELE'



Rb = balance	= 866 Ω
Ra = alarm	= 866 Ω

Rb = bilanciamento	= 866 Ω
Ra = allarme	= 866 Ω

<p>-Power supply cable: 12 Vdc shielded</p> <p>-Power suply cable chart: 13,8 Vcc Maximum voltage drop: 2 Vcc with a current of 1 A</p> <p>- 1 mmq (34 ohm/Km) Max lenght: 58,5 Mt</p> <p>- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Max lenght: 88,5 Mt</p> <p>- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Max lenght:: 142 Mt</p>	<p>-Cavo alimentazione 12 Vdc schermato</p> <p>-Tabella per cavo alimentazione: 13,8 Vcc Massima caduta di tensione consentita: 2 Vcc Con una corrente di 1 A</p> <p>- 1 mmq (34 ohm/Km) Dist Max: 58,5 Mt</p> <p>- 1,5 mmq (22,5 ohm/Km) Dist Max: 88,5 Mt</p> <p>- 2,5 mmq (14 ohm/Km) Dist Max: 142 Mt</p>	<table><tr><td>SWITCH 1</td><td>SWITCH 2</td><td>DESCRIPTION DESCRIZIONE</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Function: burglar system Funzione: antintrusione</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>Function: fire system Funzione: antincendio</td></tr></table>	SWITCH 1	SWITCH 2	DESCRIPTION DESCRIZIONE	OFF	OFF	Function: burglar system Funzione: antintrusione	ON	OFF	Function: fire system Funzione: antincendio	<p>Close the jumper T (OFF) for setup the SR8/SR8PS module with the old protocol.</p> <p>The jumper S define the communication velocity with the panel: S open: 9.600 baud - S closed: 38.400 baud</p> <p>Chiudere il ponticello T (OFF) per configurare i moduli SR8/SR8PS con il protocollo vecchio.</p> <p>Il ponticello S determina la velocità di comunicazione con la centrale: S aperto: 9.600 baud - S chiuso: 38.400 baud</p>
SWITCH 1	SWITCH 2	DESCRIPTION DESCRIZIONE										
OFF	OFF	Function: burglar system Funzione: antintrusione										
ON	OFF	Function: fire system Funzione: antincendio										
<p>- RS485 BUS cable for connection between pulsar and peripherals</p> <p>Cable type: twisted and shielded - size: 22 - 19 AWG - capacity < 35pF/mt - n°2 wires</p> <p>- Input connection cable</p> <p>Cable type: twisted and shielded - size: 20 - 22 AWG - capacity <55 pF/mt - n°2 wires max resistance: 20 Ω</p>	<p>- Cavo linea BUS RS485 per collegamento tra centrale pulsar e periferiche</p> <p>Cavo tipo: twistato e schermato - sezione: 22 - 19 AWG capacità < 35pF/mt - n°2 conduttori</p> <p>- Cavo per collegamento ingressi</p> <p>Cavo twistato e schermato - sezione: 20 - 22 AWG capacità <55 pF/mt - n°2 conduttori max resistenza: 20 Ω</p>	<table><tr><td>MOD. PULSAR</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>mod. SR8PS</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	MOD. PULSAR		mod. SR8PS				<div>TELEDATA®</div> <p>20132 MILANO - Via Giulietti, 8 Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704</p>			
MOD. PULSAR												
mod. SR8PS												
N°003 FAMILY: BURGLAR ALARM SYSTEM TYPE: SERIAL CONCENTRATORS EXPANSIONS												