

Descrizione

ONEMIMIC è l'interfaccia fra le centrali Fire Teledata ed un pannello sinottico.

ONEMIMIC si collega alle centrali FIRE tramite bus RS-485 isolato.

ONEMIMIC fornisce indicazioni sullo stato del sistema di allarme, sia generale che zone di allarme.

Ha 48 uscite pilotate dallo stato zone, ed una serie di uscite per guasto generico.


Inoltre è equipaggiato con un pulsante di test scheda.

ONEMIMIC è equipaggiato con una serie di connettori di Ingresso ed uscita utilizzati per il collegamento diretto ai led oppure ad una scheda di interfaccia.

Si possono collegare fino a 16 pannelli **ONEMIMIC** settando gli indirizzi tramite DIP SWITCH.

Il sistema può supportare 4 blocchi di attivazione a led.

- Blocco 1: dalla zona 1 alla zona 48
- Blocco 2: dalla zona 49 alla zona 96
- Blocco 3: dalla zona 97 alla zona 144
- Blocco 4: dalla zona 145 alla zona 192

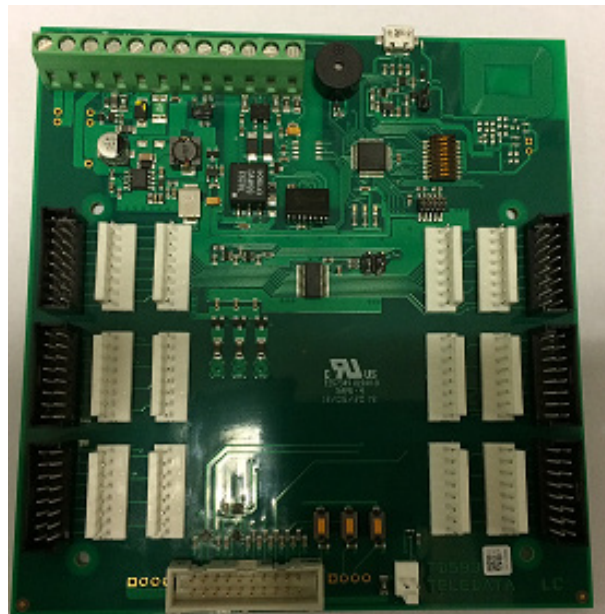

Caratteristiche tecniche

ITEM	SPECIFICATION
Tensione di alimentazione	24Vdc
Corrente max assorbita	200mA max @24Vin
Protocollo di trasmissione	RS485
Dimensioni	130 x 137mm