

## Caratteristiche

- Conforme alle norme EN54-11
- Led rosso di allarme
- Grado di protezione IP 30




## Descrizione


Il pulsante convenzionale **FD4030INC** è ripristinabile tramite chiave in dotazione ed è equipaggiato con led frontale.

## Costruzione



**FD4030INC** è realizzato in ABS di colore rosso.



RIPOSO



ALLARME

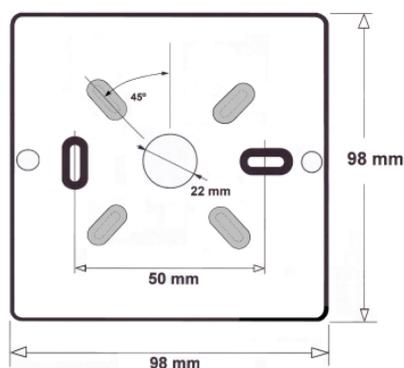

## Technical specifications

| Ente Certificatore       | DEDAL                   |
|--------------------------|-------------------------|
| Protocol                 | ONEPROTOCOLL            |
| Conformità               | EN54-11                 |
| Tensione                 | 0-30V                   |
| Assorbimento in stand by | 0mA                     |
| Consumo di corrente LED  | 15ma(24V-line)          |
| Grado IP                 | IP30                    |
| Temperatura operativa    | -10°C/+50°C             |
| Umidità                  | 95% RH (senza condensa) |
| Dimensioni               | 98x98x48mm              |
| Peso                     | 110g                    |