

Descrizione

ONEPRINTER è una stampante seriale RS232C fornita in contenitore da muro progettata per essere collegata alle centrali Fire Teledata.


ONEPRINTER si programma da WEB tramite una semplice interfaccia, stampa tutti gli eventi e tutti i comandi delle centrali a cui è connessa.

ONEPRINTER può funzionare anche da gateway per centralizzazioni con protocollo CEI ABI.

ONEPRINTER è costruita in robusta lamiera zincata dello spessore di 1mm ed è verniciata a polvere.

Caratteristiche

- Metodo di stampa termico diretto
- Alta velocità di stampa, bassa rumorosità
- supporta Max. 39mm (diametro) rotolo di carta
- facilità di cambio rotolo di carta

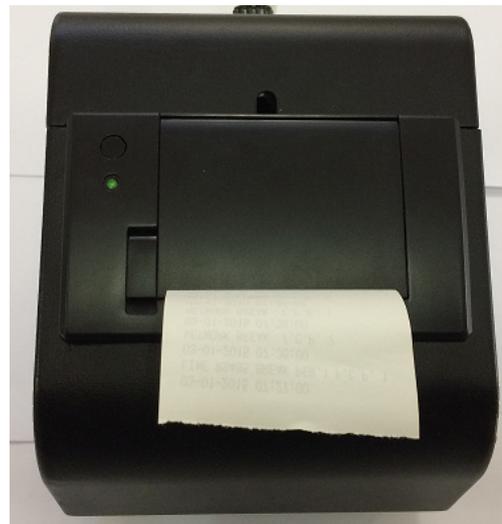

Specifiche generali

ITEM	SPECIFICATION
Metodo di stampa	Termico diretto
Larghezza carta	58mm
Larghezza di stampa	48mm
Risoluzione	8dots/mm(384dots/line)
Durata testina di stampa	50km
Velocità di stampa	60mm/sec
Dimensioni caratteri	ANK:9x17,12x24;GBK:24x24
Interfaccia seriale	RS232C
Tensione di alimentazione	24Vcc
Temperature operativa	5°C-50°C
Temperature di stoccaggio	-20°C-60°C
Umidità operativa	10°C-80°C
Umidità di stoccaggio	10°C-90°C
Dimensioni	160x124x108mm

* note: subject to load calculations and use of appropriate cables