

Scheda Tecnica

EN 54-16

Le postazioni remote EVC PM132X e EVC PM132 sono completamente diagnosticate e permettono, tramite microfono controllato, d'invviare messaggi d'emergenza dal vivo o messaggi registrati d'allerta ed evacuazione nelle zone del sistema. I LED sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione EVC PM132 consente di effettuare una chiamata generale a tutte le zone; se i messaggi di allerta devono essere mandate in più zone, è necessario l'utilizzo della postazione EVC PM132 che permette la selezione fino a 12 zone.



Caratteristiche Standard

- Completamente diagnosticata
- Tasto Emergenza
- Invio di messaggi d'emergenza
- Invio di messaggi d'evacuazione/allerta pre-registrati
- Visualizzazione guasti tramite LED
- Chiamate broadcast
- Tasti LED selezione zone (modello EVC PM132)
- Possibilità di richiamare una combinazione specifica di messaggi
- Reset di messaggi di emergenza
- Muting of the buzzer for failure detection (ACK) Silenziatore del buzzer per i rilevamenti dei guasti

EVCMC132


EN 54-16

Microfono dinamico flessibile

EVC M132

EN 54-16

Microfono dinamico ad impugnatura

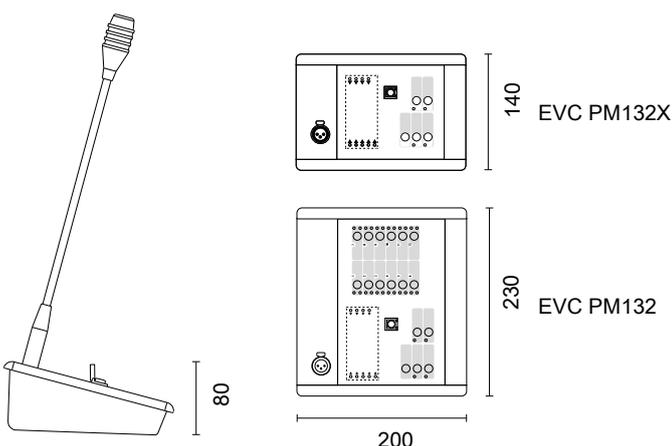

MBT	
Modello	Codice
EVC PM106	37739



Postazioni di chiamata a zone