

IT

- collegare la schermatura a terra in un solo punto (in centrale)
- la schermatura deve essere continua su tutto il cavo
- i conduttori devono essere isolati dalla schermatura

EN

- connect the shielding to the ground at one point only (at the control panel)
- the shielding must be continuous on the entire cable
- the conductors must be isolated from the shielding

ADDRESSABLE MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS CONNECTION COLLEGAMENTO MODULO INDIRIZZATO PER SENSORE CONVENZIONALE


BASE CONVENZIONALE - STANDARD BASE mod. ONEBASE

SENSORI - DETECTOR mod. ONEDTCTR ONEDTCTR1 ONEDTCTR2


BASE CONVENZIONALE CON RIPETITORE OTTICO mod ONEBASE + FDFI500

STANDARD BASE WITH REMOTE INDICATOR mod ONEBASE + FDFI500

SENSORI - DETECTOR mod. ONEDTCTR ONEDTCTR1 ONEDTCTR2

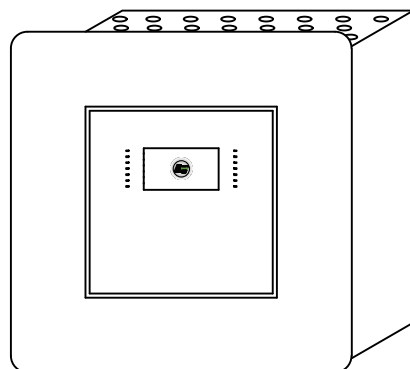


CONNECTOR on CARD TD571
CONNETTORE su SCHEDA TD571





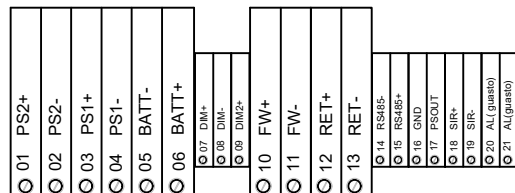


da dispositivi su loop
from other devices on loop


twisted and shielded cable with two wires
cavo twistato e schermato a due conduttori
LSZH GR4 EN50200 CEI20-36/20-37

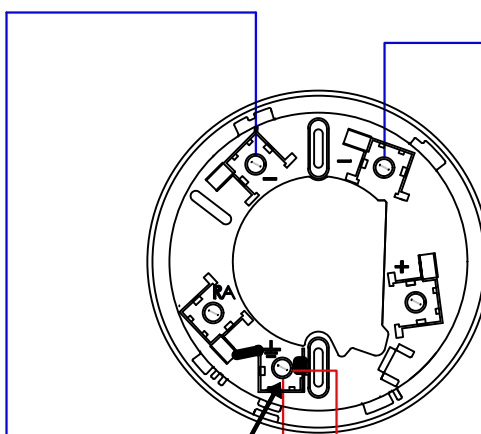

utilizzare come
appoggio per
continuità di terra
use as support for
ground continuity

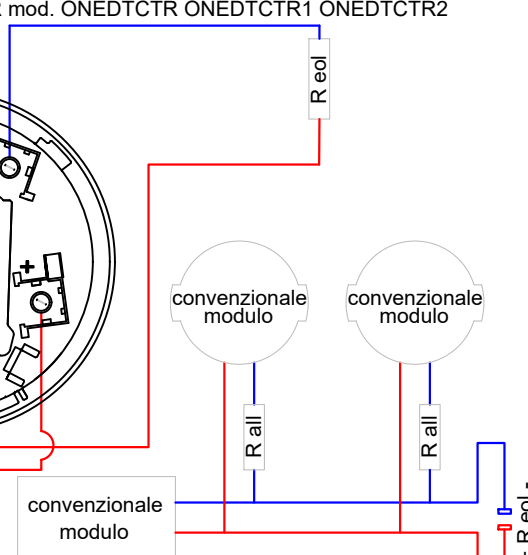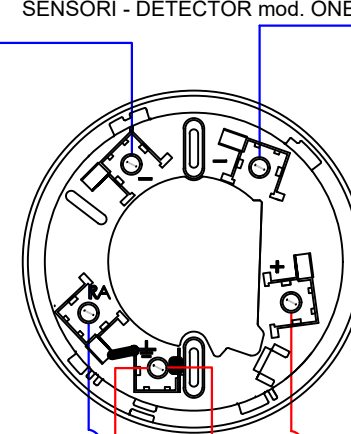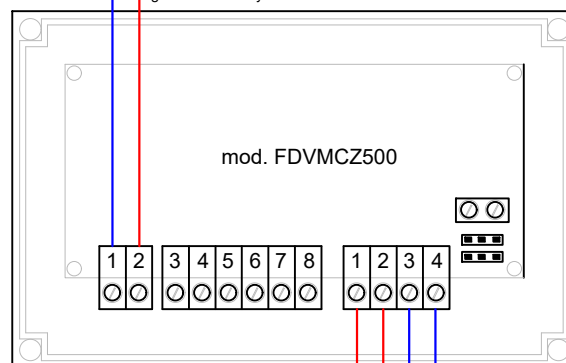

Cablaggio con EOL di tipo capacitivo

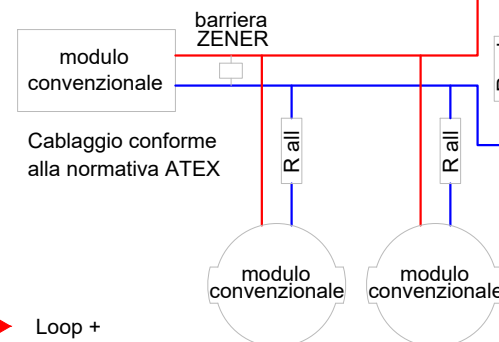

Loop +
Loop -

Distances with detectors, modules I/O or call points (max 240 for loop)


- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

For addressable sounder or wireless receivers the distance depends on the quantity of devices.

Distanze con sensori, moduli I/O o pulsanti (max 240 per loop)

- 1250 mt. 2x0,5 mmq
- 1850 mt. 2x0,75 mmq
- 2500 mt. 2x1 mmq
- 3500 mt. 2x1,5 mmq
- 5000 mt. 2x2,5 mmq

Per sirene indirizzate o ricevitori via radio la distanza viene dimensionata in funzione del numero di dispositivi.



MOD. ONE
mod. FDVMCZ500

N°016_one

FAMILY: FIRE SYSTEM TYPE: MODULE FOR CONVENTIONAL DETECTORS



20132 MILANO - Via Giulietti, 8
Tel. +39 02-2592795 +39 02-27201352 Fax +39 02-2593704